

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Кирил (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://magma.nt-rt.ru> || mgk@nt-rt.ru



СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

О КОМПАНИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «КС РУСЬ» — ЛИДЕРЫ В ОТРАСЛИ КОМПЛЕКСНОГО ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ.

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ, ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИЗВЕСТНОГО ПОД МАРКОЙ «РУСЬ», А ТАКЖЕ ТОРГОВО-ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ «МАГМА». ОСУЩЕСТВЛЕН ВЫПУСК ШИРОКОЙ ЛИНЕЙКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1994 ГОДУ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «КС-РУСЬ» ВХОДЯТ ДВА СОВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДА И ОДНО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НАСЧИТЫВАЕТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН НАИМЕНОВАНИЙ.

КЛИЕНТАМИ «КС-РУСЬ» ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ И СТРАН СНГ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ, ТОРГОВЫЕ СЕТИ (МАГНИТ, X5 RETAIL GROUP, ОКЕЙ, ЛЕНТА, АТАК, VILLA, ЯРЧЕ, МЕГАМАРТ, ВКУСВИЛЛ, КАРАВАН, GINZA PROJECT, РОСТЕЛЕКОМ, SHELL И ДРУГИЕ).

В ВЫПУСКАЕМОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМАТОВ МАГАЗИНОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ СЕРТИФИКАТАМИ И СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001.




КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ;
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА США, ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ, ФИНЛЯНДИИ, ЧЕХИИ;
- НАЛИЧИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ;
- ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА;
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

В ОБЩЕМ ПО РОССИИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ «КС-РУСЬ» ПРОДАЕТСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ В 80 ГОРОДАХ, А ТАКЖЕ В БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНЕ, УКРАИНЕ, АРМЕНИИ, ЧЕХИИ.

КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ВСЕГДА ГОТОВ К ПЛОДОТВОРНОМУ И ДОЛГОВРЕМЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С НАШИМИ ПОСТОЯННЫМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ	04			
	СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ	06		СТЕЛЛАЖ ОСТРОВНОЙ ХЛЕБНЫЙ	20
	СТЕЛЛАЖ ОСТРОВНОЙ ГОНДОЛА	08		СТЕЛЛАЖ ЛИНЕЙНЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ	22
	СТЕЛЛАЖ ЛИНЕЙНЫЙ С ФРИЗОМ	10		СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ ЛДСП	24
	СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ СЕТЧАТЫЙ	12		СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ ТИП 1	26
	СТЕЛЛАЖ ОСТРОВНОЙ СЕТЧАТЫЙ	14		СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ ТИП 2	28
	СТЕЛЛАЖ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	16		ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ УГЛОВЫЕ	30
	СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ	18		ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ ТОРЦЕВЫЕ	34

30 000

УСЛОВНЫХ МЕТРОВ В МЕСЯЦ
СОСТАВЛЯЕТ ОБЪЕМ ВЫПУСКА
СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ



Выпуск первых
серийных стеллажей ЛВ



Переход на
быстрособираемые
стеллажи СК.



КОМПАНИЯ РАСПОЛАГАЕТ ДВУМЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИМИ
ЗАВОДАМИ И ФАБРИКОЙ
ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ.

Выпуск второй серии
торговых стеллажей
СМ со стойкой из
профильной трубы.



Выпуск архивных
стеллажей СТ6 и СТ7.



1994

1996

1997

2001

2004

2005

2006

2013

2016

Основание компании.
Начало выпуска торгового
оборудования: прилавки,
витрины, стеллажи.

Приобретение производ-
ственных площадей,
организация производства
на собственных площадях.

Выпуск складских
стеллажей СТ.

Начало производства
грузовых стеллажей СМС.

Начало выпуска стелла-
жей с шагом перфорации
стойки 25 мм.




Стеллаж линейный, пристенный предназначен для выкладки, как продуктов питания, так и для товаров непродовольственного характера.

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.

Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

Грузоподъемность секции линейного стеллажа до 600 кг.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

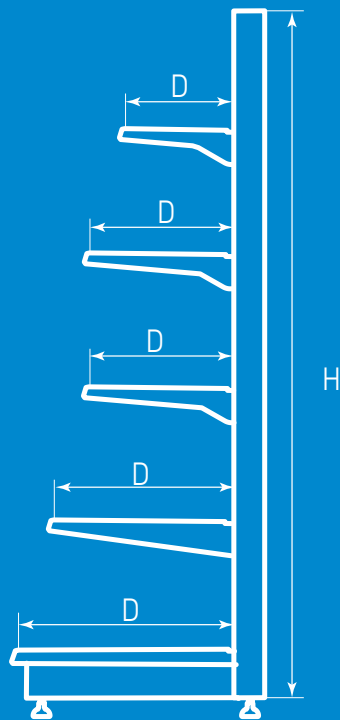

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД

- ✓ Полки цельные, металлические.
- ✓ Задние панели сплошные, металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Торец полок является одновременно ценникодержателем и ребром жёсткости.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.

Фиксатор полок гарантирует надежное соединение полок одного уровня между собой.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.

СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132	ВНУТР. УГОЛ	НАРУЖ. УГОЛ
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320		
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800					300, 400, 500, 600	
Глубина полок (D)	мм	200, 300, 400, 500, 600					300, 400, 500, 600	
Высота (H)	мм	1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000						

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж линейный островной (гондола).
Предназначен для выкладки продуктов питания и непродовольственных товаров.


Фронтальные размеры стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.

Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

Может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.

Грузоподъемность секции островного стеллажа до 1200 кг.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

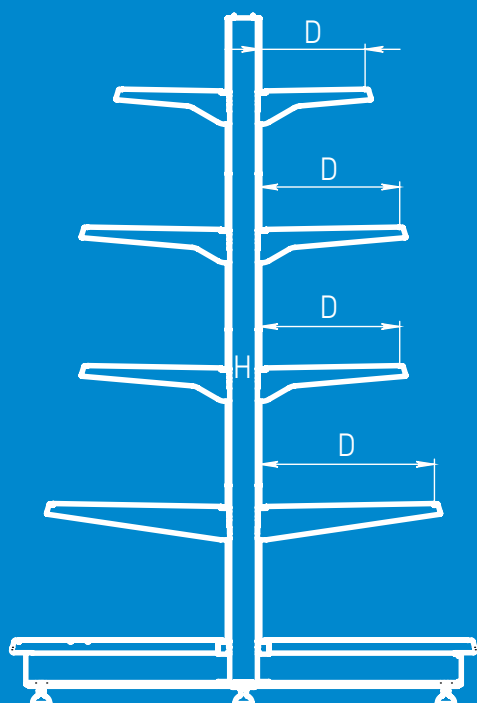


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД



- ✓ Полки цельные, металлические. Задние панели сплошные, металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Торец полок является одновременно ценникодержателем и ребром жёсткости.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.

Фиксатор полок гарантирует надежное соединение полок одного уровня между собой.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.

СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

ЛИНЕЙНЫЕ

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320
Высота (H)	мм	1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000				
Ширина	мм	480, 680, 880, 1280, 1480, 1680				
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800				
Глубина полок (D)	мм	200, 300, 400, 500, 600				

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж линейный, пристенный с верхней подсветкой.

Предназначен для выкладки, как продуктов питания, так и для товаров непродовольственного характера.


Светильник светодиодный позволяет освещать товар на полках. Спектр освещения выбирается заказчиком.

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.

Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

Грузоподъемность секции линейного стеллажа до 600 кг.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

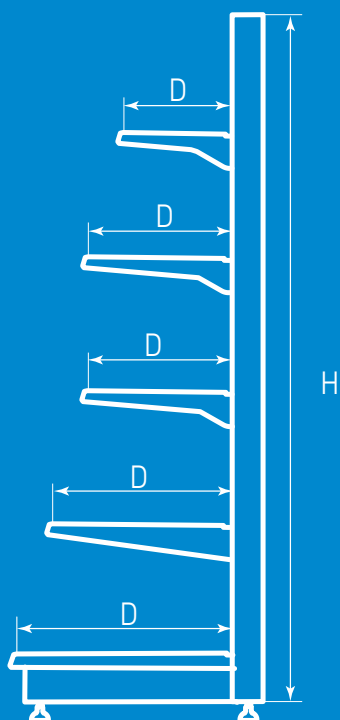

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД

- ✓ Спектр освещения по желанию заказчика.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих материалов и размеров.
- ✓ Торец металлических полок является одновременно ценникодержателем и ребром жёсткости.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.


Фиксатор полок гарантирует надежное соединение полок одного уровня между собой.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.



Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.



СТЕЛЛАЖИ С ФРИЗОМ

ЛИНЕЙНЫЕ

УГЛОВЫЕ

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132	ВНУТР. УГОЛ	НАРУЖН. УГОЛ
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320		
Высота (H)	мм	1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000						
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800					300, 400, 500, 600	
Глубина полок (D)	мм	200, 300, 400, 500, 600					300, 400, 500, 600	
Вылет фриза	мм	580						

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж сетчатый, пристенный.


Предназначен для выкладки, как продуктов питания, так и для товаров непродовольственного характера.

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.


Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

Грузоподъемность секции линейного стеллажа до 600 кг.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


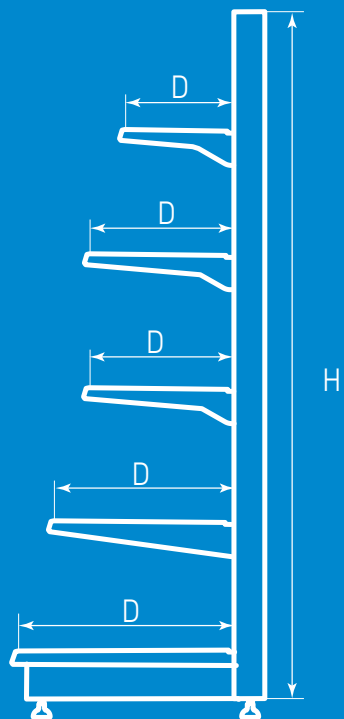


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА
СЕРИЯ СД

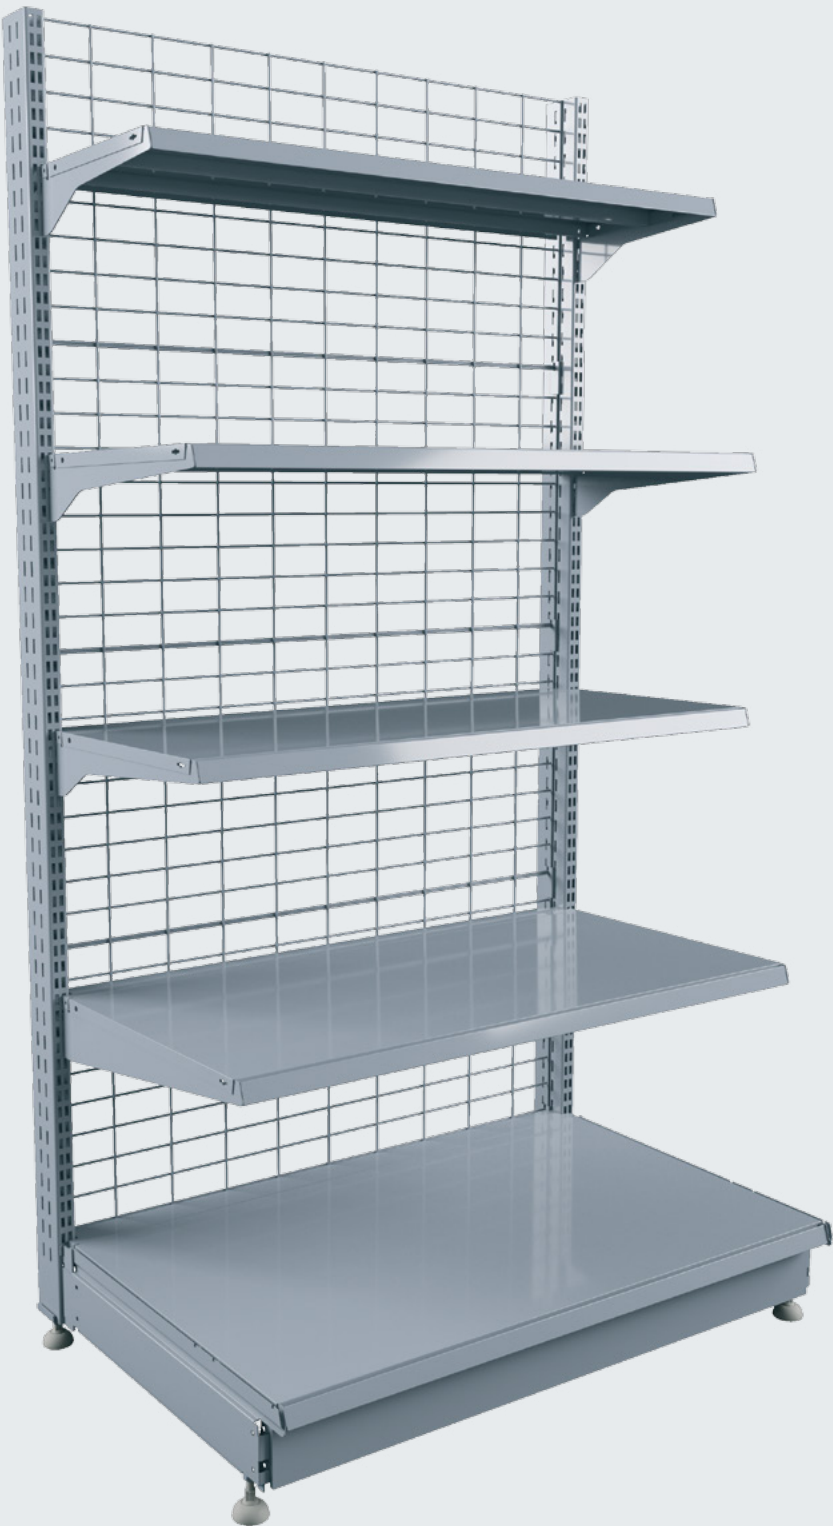

- ✓ Задние панели сетчатые с ячейкой 50х100. Размер ячейки может быть изменен по требованию заказчика. Полки могут быть сетчатые или сплошные металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Торец полок является одновременно ценникодержателем и ребром жёсткости.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.

Сетчатая задняя панель надежно крепится по центру стойки.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.

СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

ЛИНЕЙНЫЕ



Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320
Высота (H)	мм	1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000				
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800				
Глубина полок (D)	мм	200, 300, 400, 500, 600				

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж сетчатый, островной (гондола).
Предназначен для выкладки, как продуктов питания, так и для товаров непродовольственного характера.
Размер ячейки задней панели может быть выполнен по требованию заказчика.
Полки могут быть цельнометаллические или сетчатые с ребрами жесткости и ценникодержателем.
Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

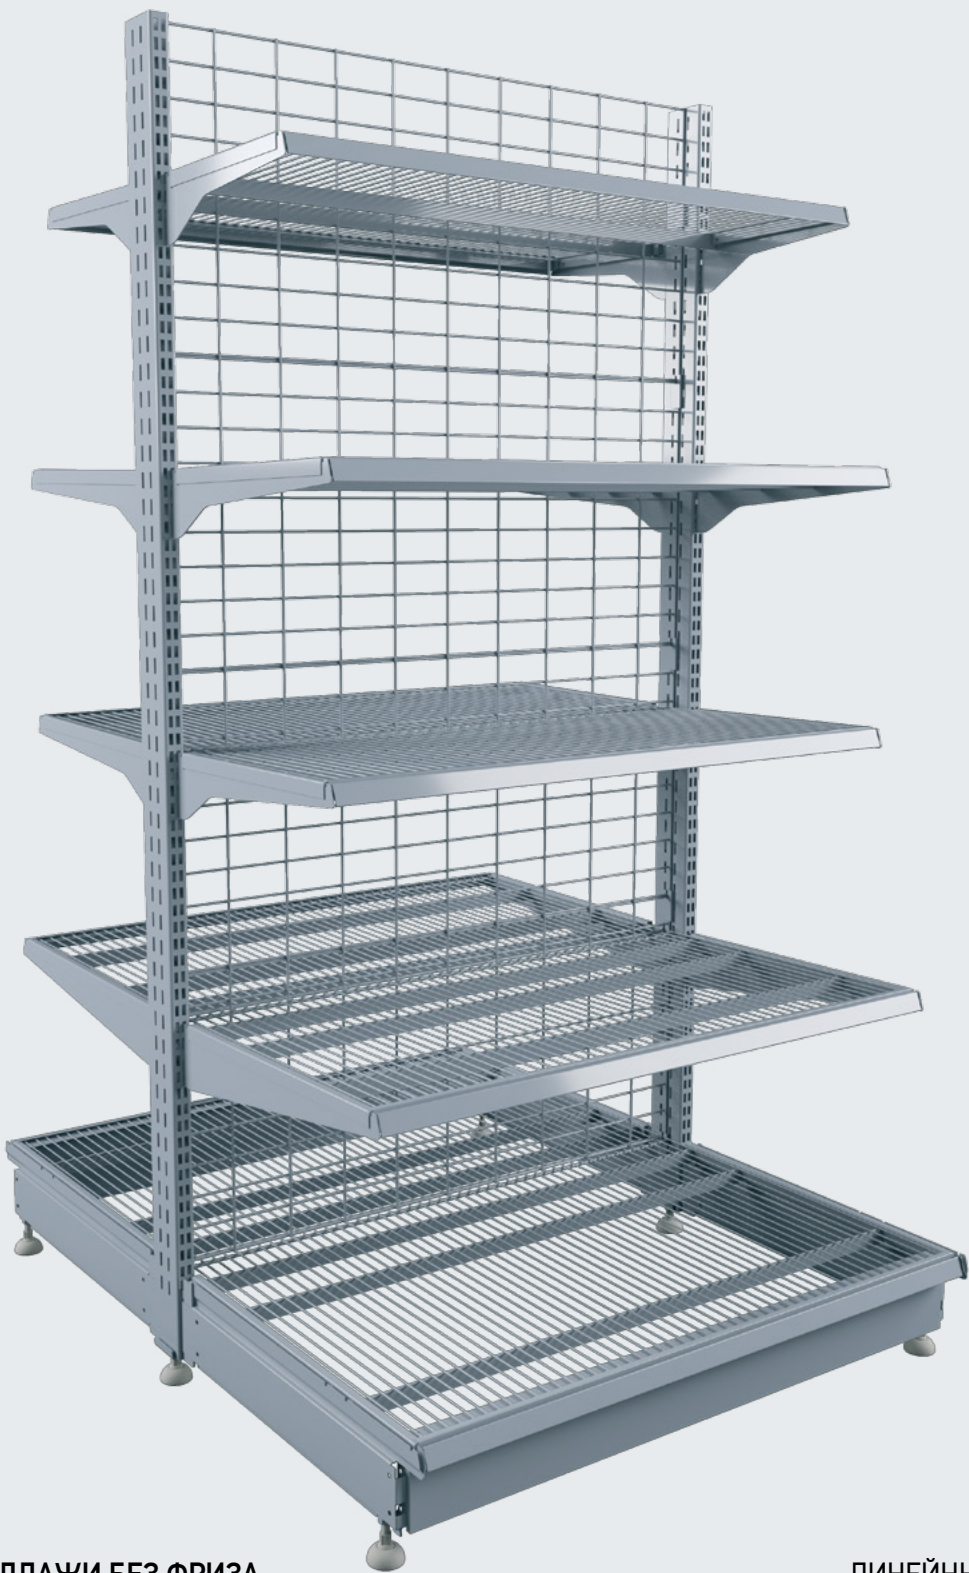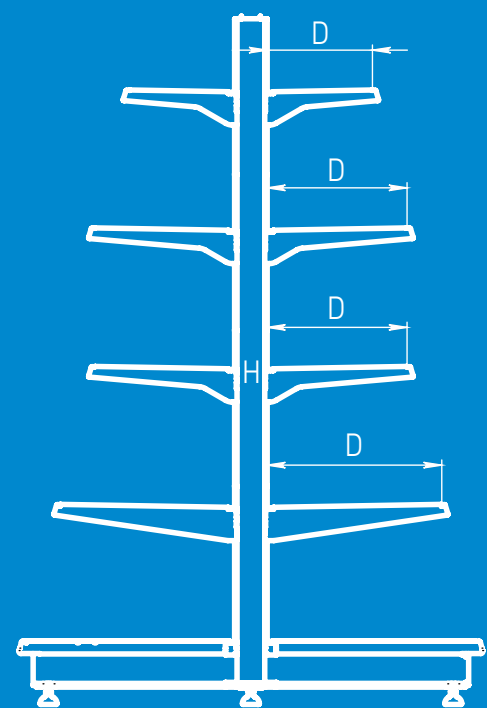



СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

		ЛИНЕЙНЫЕ				
Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320
Высота (Н)	мм	1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000				
Ширина	мм	480, 680, 880, 1280, 1480, 1680				
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800				
Глубина полок (D)	мм	200, 300, 400, 500, 600				

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА
СЕРИЯ СД

- ✓ Задние панели сетчатые с ячейкой 50x100. Размер ячейки может быть изменен по требованию заказчика. Полки могут быть сетчатые или сплошные металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Торец полок является одновременно ценникодержателем и ребром жёсткости.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.

Сетчатая задняя панель надежно крепится по центру стойки.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.





Стеллаж линейный, перфорированный.

Перфорированные панели позволяют крепить любые навесные элементы.

Горизонтальные штанги предназначены для крепления навесных элементов для более тяжелых грузов.

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

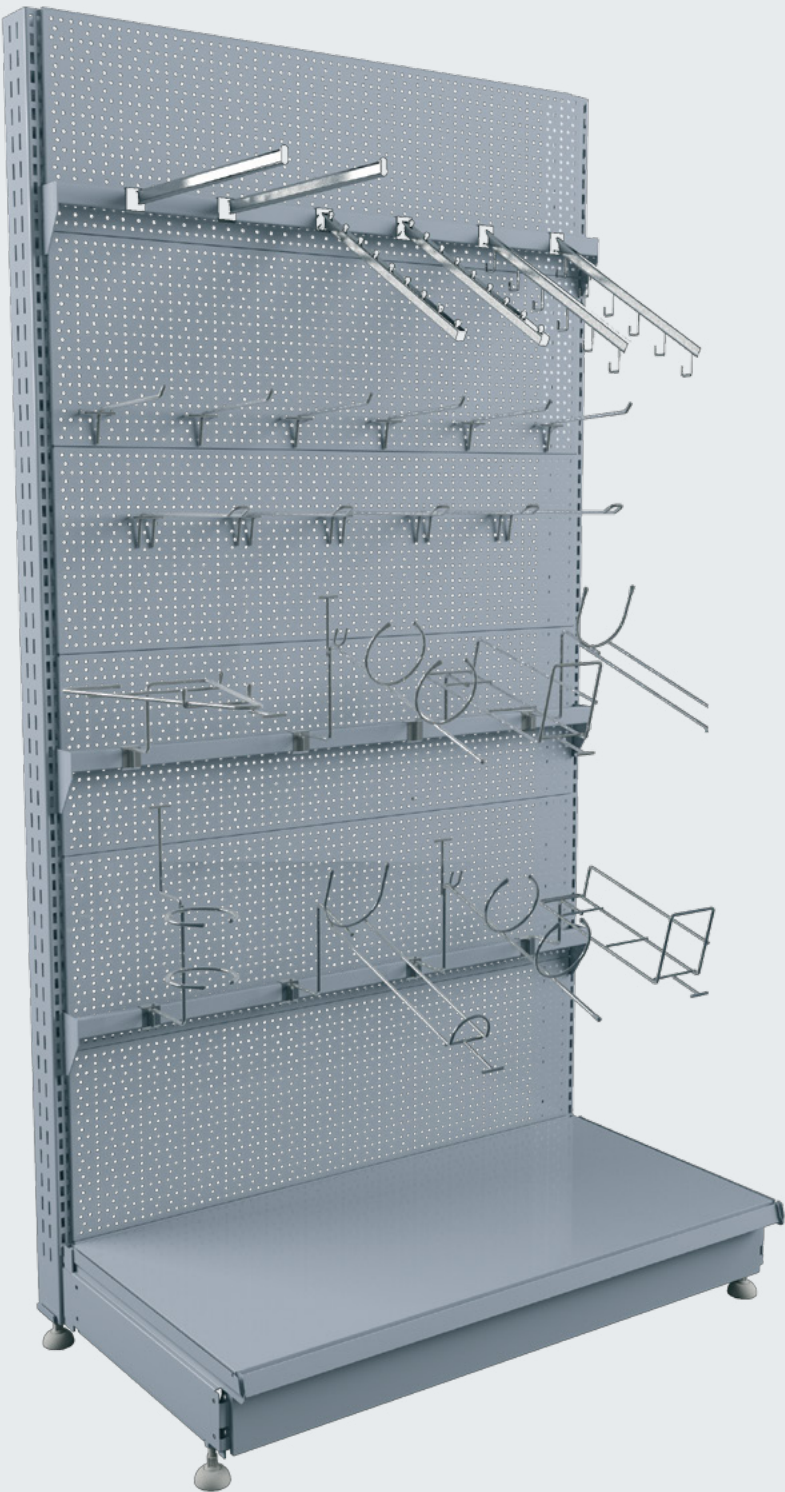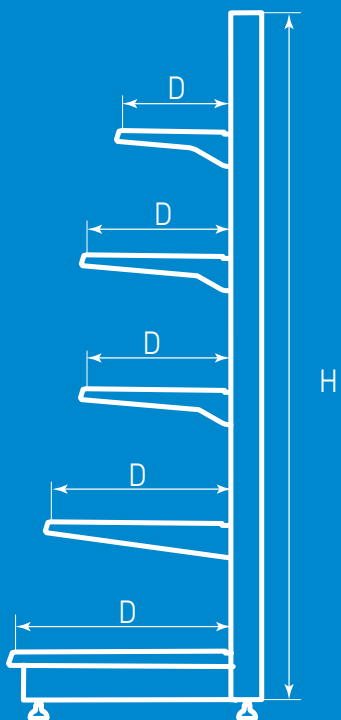

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД

- ✓ Задние панели металлические перфорированные.
- ✓ Стеллаж предназначен для демонстрации навесного товара на крючках.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.

Фиксатор полок гарантирует надежное соединение полок одного уровня между собой.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.

СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА


		ЛИНЕЙНЫЕ					УГЛОВЫЕ	
Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132	ВНУТР УГОЛ	НАРУЖН УГОЛ
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320		
Высота (Н)	мм	1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000						
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800					300, 400, 500, 600	
Глубина полок (D)	мм	200, 300, 400, 500, 600					300, 400, 500, 600	

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж прозрачный островной (гондола).
Задние панели отсутствуют. Стойки фиксируются стяжками.
Полки могут быть любые, по требованию заказчика.
Отсутствие задних панелей позволяет видеть товар с обратной стороны стеллажа.
Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

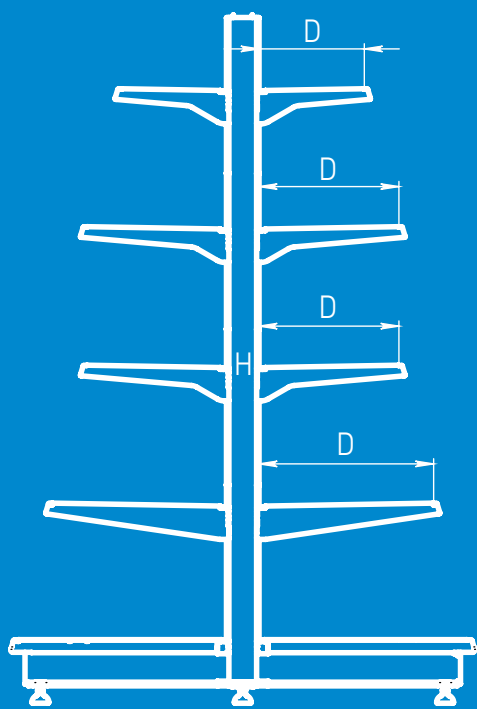



СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132	ВНУТР УГОЛ	НАРУЖН УГОЛ
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320		
Высота (Н)	мм	1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000						
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800					300, 400, 500, 600	
Глубина полок (D)	мм	200, 300, 400, 500, 600					300, 400, 500, 600	

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА
СЕРИЯ СД


- ✓ Задние панели металлические перфорированные.
- ✓ Стеллаж предназначен для демонстрации навесного товара на крючках.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Щель между полками закрыта нащельником.

Стойки фиксируются стяжками.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж хлебный пристенный.

Предназначен для выкладки хлебо-булочных изделий.


Полки 3-х размеров по высоте выполнены из массива дерева хвойных пород.

Деревянные изделия покрыты пищевым лаком в 2 слоя.

Задние панели могут быть металлическими или из ЛДСП цвета «сосна».

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

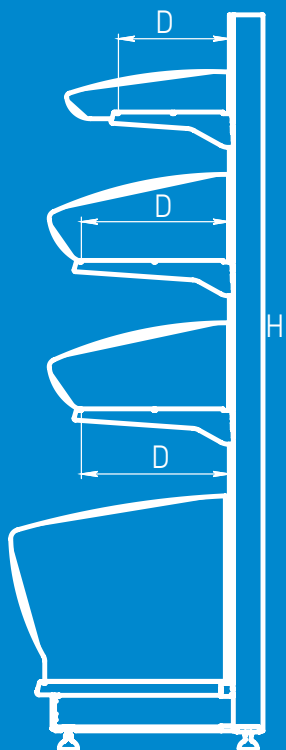

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД


- ✓ Полки из массива дерева хвойных пород. Задние панели сплошные, металлические или ЛДСП.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.




Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.



СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

ЛИНЕЙНЫЕ

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320
Высота (H)	мм	1650, 1800, 1950, 2100, 2250				
Глубина базы	мм	500				
Глубина полок (D)	мм	440, 480				

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж линейный, зеркальный.



Зеркальная задняя панель визуально увеличивает количество товара.

Полки могут быть как металлическими, так и стеклянными.

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.

Может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

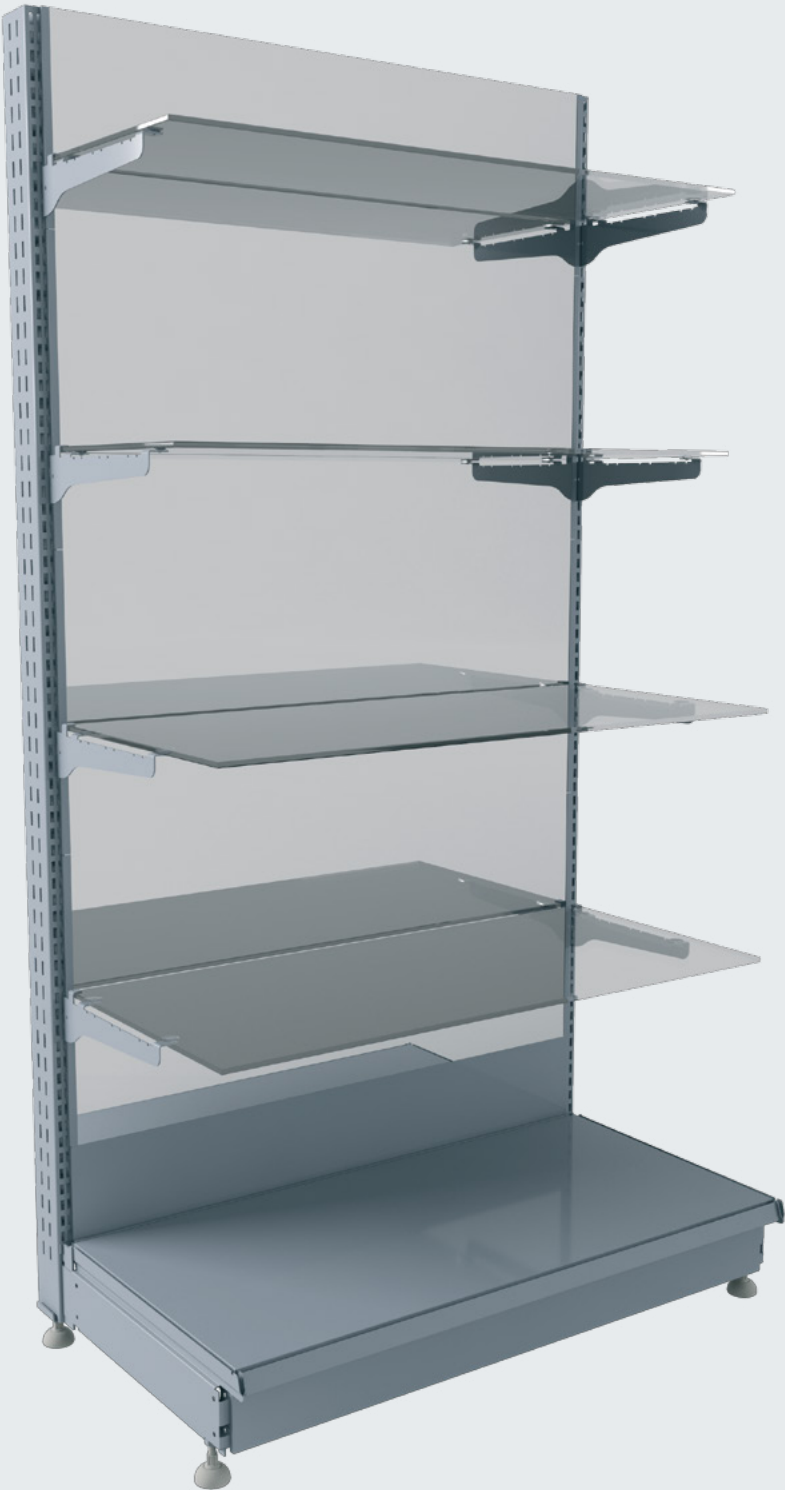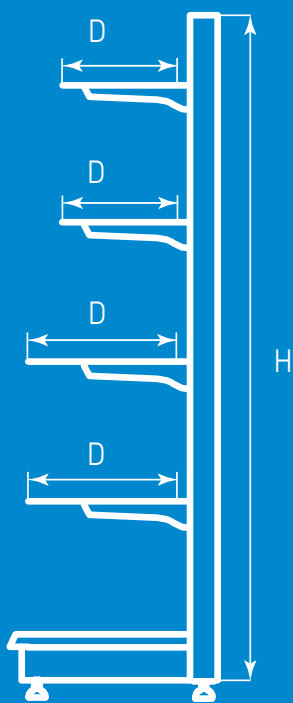

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА
СЕРИЯ СД


- ✓ Задние панели зеркальные. Полки цельные, металлические или стеклянные.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Торец полок является одновременно ценникодержателем и ребром жёсткости.
- ✓ Полки могут быть как металлическими, так и стеклянными.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.

Фиксатор полок гарантирует надежное соединение полок одного уровня между собой.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.

СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

ЛИНЕЙНЫЕ

УГЛОВЫЕ

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132	ВНУТР УГОЛ	НАРУЖН УГОЛ
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320		
Высота	мм	1650, 1800, 1950, 2100, 2250						
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800					300, 400, 500, 600	
Глубина полок	мм	200, 300, 400, 500, 600					300, 400, 500, 600	

Стеллаж с зеркальными задними панелями может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж ЛДСП, пристенный.


Задние панели выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм.

Предназначен для выкладки, как продуктов питания, так и для товаров непродовольственного характера.

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.

Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

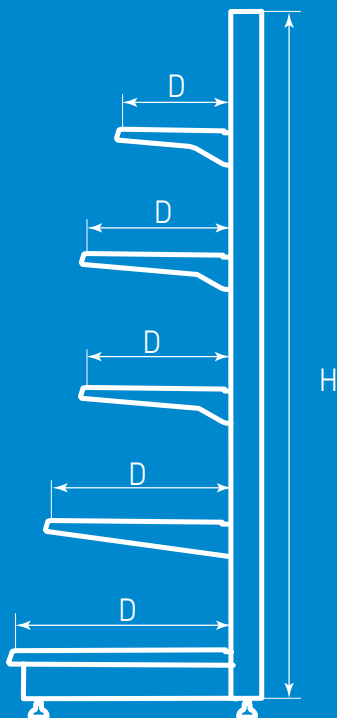

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА
СЕРИЯ СД


- ✓ Полки ЛДСП толщиной 22 мм.
- ✓ Задние панели ЛДСП толщиной 16 мм.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Ценникодержатели самоклеющиеся.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.

Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.

СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

ЛИНЕЙНЫЕ

УГЛОВЫЕ

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132	ВНУТР УГОЛ	НАРУЖН УГОЛ
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320		
Высота (H)	мм	1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000						
Глубина базы	мм	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800					300, 400, 500, 600	
Глубина полок (D)	мм	200, 300, 400, 500, 600					300, 400, 500, 600	

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж линейный, усиленный.


Предназначен для выкладки более тяжелых товаров, как продуктов питания, так и товаров непродовольственного характера.

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.

Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

Грузоподъемность секции линейного стеллажа до 1000 кг.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

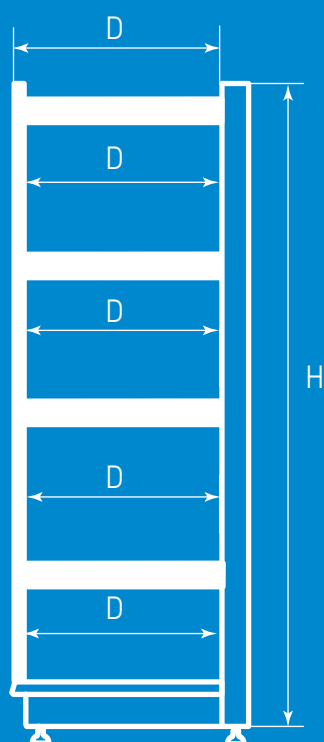

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД

- ✓ Стеллаж с передней стойкой (в пол) повышенной грузоподъемности до 1000 кг.
- ✓ Задние панели сплошные, металлические.
- ✓ Полки цельные, металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.


Передняя стойка существенно увеличивает грузоподъемность стеллажа.



Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.



Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.



Возможен заказ двойной секции стеллажа - остров.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.



СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

ЛИНЕЙНЫЕ

УГЛОВЫЕ

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132	ВНУТР УГОЛ	НАРУЖН УГОЛ
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320		
Высота (H)	мм	1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000						
Глубина базы	мм	400, 500, 600, 700					400, 500, 600	
Глубина полок (D)	мм	400, 500, 600, 700					400, 500, 600	

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Стеллаж линейный, усиленный.


Предназначен для выкладки более тяжелых товаров, как продуктов питания, так и товаров непродовольственного характера.

Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.

Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

Грузоподъемность секции линейного стеллажа до 1000 кг.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

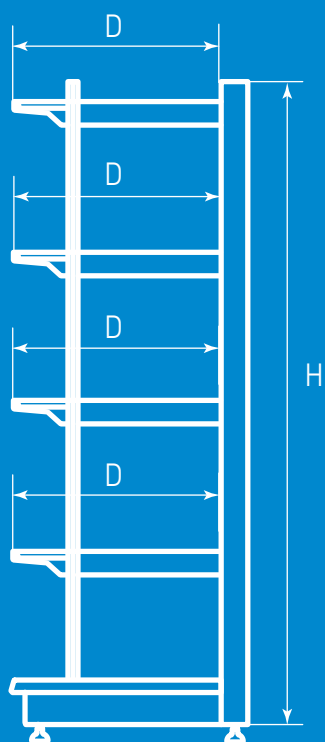

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД

- ✓ Стеллаж с передней стойкой (в базу) повышенной грузоподъемности до 100 кг.
- ✓ Задние панели сплошные, металлические.
- ✓ Полки цельные, металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.


Передняя стойка существенно увеличивает грузоподъемность стеллажа.




Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара.



Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности.



Одна регулируемая шарнирная опора способна выдерживать до 500 кг.



Возможен заказ двойной секции стеллажа - остров.



Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры.



СТЕЛЛАЖИ БЕЗ ФРИЗА

ЛИНЕЙНЫЕ

УГЛОВЫЕ

Модель		СД065	СД080	СД100	СД125	СД132	ВНУТР УГОЛ	НАРУЖН УГОЛ
Длина	мм	650	800	1000	1250	1320		
Высота (H)	мм	1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000						
Глубина базы	мм	400, 500, 600, 700, 800					400, 500, 600	
Глубина полок (D)	мм	400, 500, 600, 700, 800					400, 500, 600	

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.




Секции угловые усиленные внутренние и наружные 90 градусов.

Предназначены для выкладки, как продуктов питания, так и для товаров непродовольственного характера.

Секции угловые наружные могут быть прямыми и радиусные.

Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

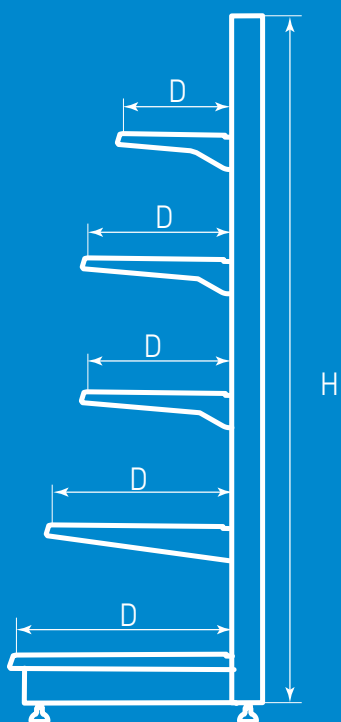

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД



Угловая усиленная секция пристенного стеллажа. Угол внутренний. Полки прямые, цельные, металлические.



Задние панели сплошные, металлические. Предназначен для перехода линейного стеллажа под угол 90 градусов.



Угловая секция усиленная пристенного стеллажа. Угол наружный. Задние панели сплошные, металлические.

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.

- ✓ Стеллаж с передней стойкой (в базу) повышенной грузоподъемности до 100 кг.
- ✓ Задние панели сплошные, металлические.
- ✓ Полки цельные, металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.




Секции угловые внутренние и наружные 90 градусов.

Предназначены для выкладки, как продуктов питания, так и для товаров непродовольственного характера.

Секции угловые наружные могут быть прямыми и радиусными.

Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

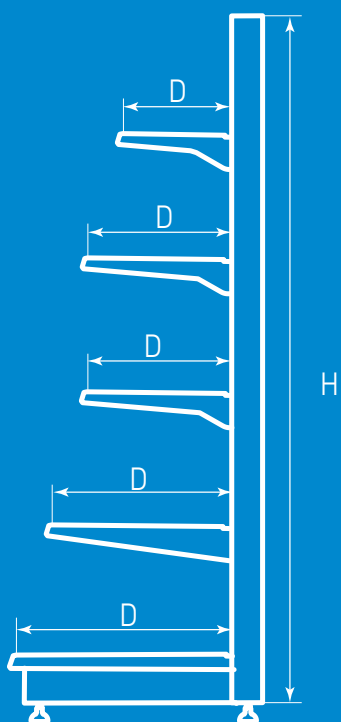


Угловая секция пристенного стеллажа. Угол внутренний. Полки прямые, цельные, металлические. Задние панели сплошные, металлические. Предназначен для перехода линейного стеллажа под угол 90 градусов.

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.



Угловая секция пристенного стеллажа. Угол наружный. Задние панели сплошные, металлические.

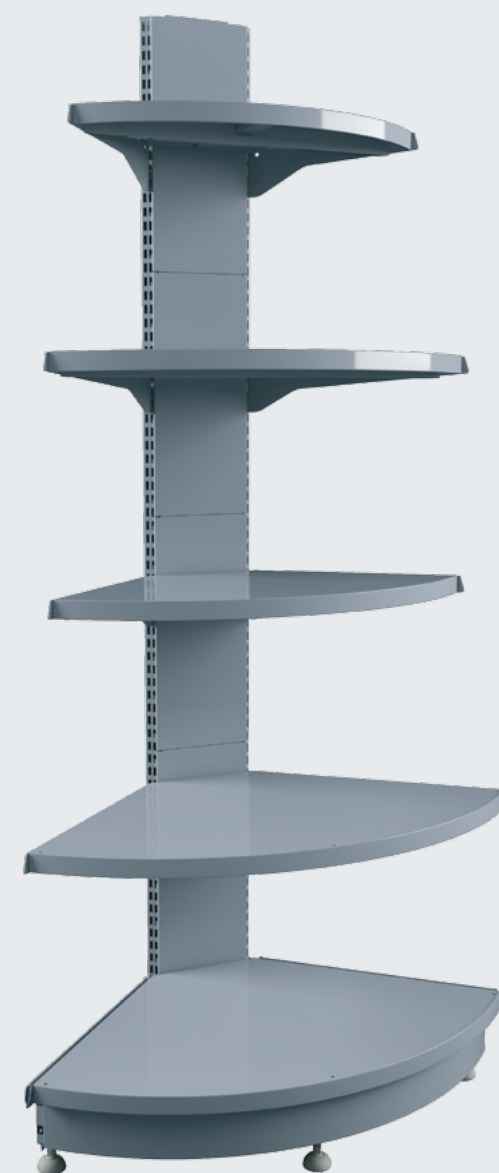

Варианты полок: сплошные прямые, сплошные радиусные, сетчатые радиусные. Предназначен для перехода линейного стеллажа под угол 90 градусов.

- ✓ Стеллаж с передней стойкой (в базу) повышенной грузоподъемности до 100 кг.
- ✓ Задние панели сплошные, металлические.
- ✓ Полки цельные, металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД



Торцевые стеллажи представляют собой завершающие элементы островных стеллажей (гондол).

Торцевые элементы могут быть секцией линейного стеллажа без базы, секцией с радиусными полками, перфорированной панелью.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

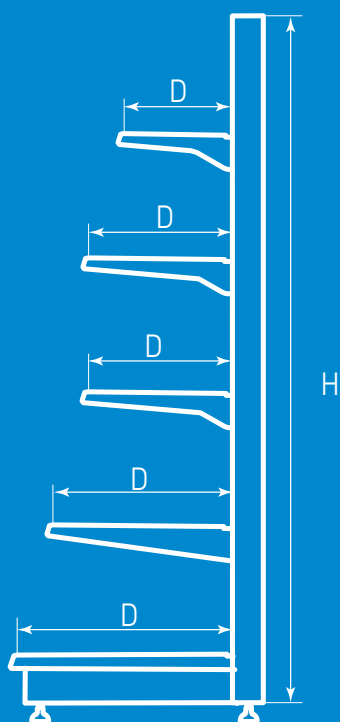

Торцевой элемент стеллажей без боковины



Полукруглый торцевой сетчатый элемент

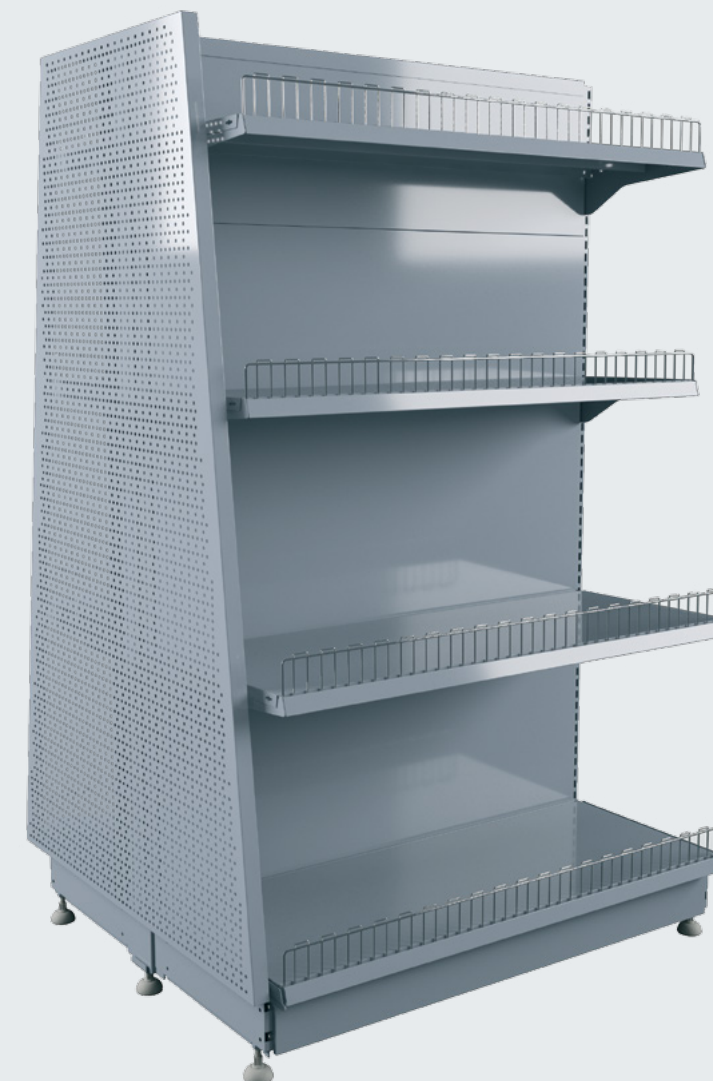

Перфорированный торцевой элемент

Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.

- ✓ Стеллаж с передней стойкой (в базу) повышенной грузоподъемности до 1000 кг.
- ✓ Задние панели сплошные, металлические.
- ✓ Полки цельные, металлические.
- ✓ Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- ✓ Шаг перфорации стойки 25 мм.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА СЕРИЯ СД

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://magma.nt-rt.ru> || mgk@nt-rt.ru