

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://magma.nt-rt.ru> || mgk@nt-rt.ru



КОГДА МАГАЗИН – произведение искусства

MAGMA™ – торговая марка, объединяющая в себе передовые технологии в области дизайна и производства торгового оборудования. Сегодня под брендом **MAGMA™** выпускается широкий ассортимент оборудования, которое сделает Ваш магазин уникальным.



ДИЗАЙН

Дизайнеры **MAGMA™** стремятся создавать оборудование, которое будет подчеркивать уникальность Вашего магазина.

Мы хотим, чтобы оборудование привлекало покупателей к продуктам, делая их хорошо заметными и легко доступными.

Чтобы достичь этих целей мы постоянно работаем над увеличением площади экспозиции и ищем возможности для лучшей демонстрации продуктов.

НАДЕЖНОСТЬ

Мы уверены, что у наших покупателей много хлопот. Ведь управлять магазином – непростая задача. Поэтому мы уделяем особое внимание безопасной и стабильной работе нашего оборудования. Мы используем качественные материалы и надежные компоненты. Оборудование **MAGMA™** приятно удивит Вас стабильностью и не отнимет самого ценного – времени.



БЕРЕЖЛИВОСТЬ

В оборудовании **MAGMA™** нет ничего лишнего. Это не просто минималистичный современный дизайн, но и рациональность. Благодаря использованию новейших технологий наше оборудование сочетает эффективность охлаждения при экономичном энергопотреблении. Благодаря бережливому подходу мы можем разумную цену и низкие расходы в эксплуатации.

CRETE

Охлаждаемая горка

Размеры:

1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go



CRETE

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x2200 (2000)	1875x1050x2200 (2000)	2500x1050x2200 (2000)	3750x1050x2200 (2000)	2100x1050x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Вес, кг	135	200	240	345	210
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	1,7	2,5	3,3	5,0	2,7

CRETE

COMPACT


	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)	3750x870x2200 (2000)	2100x870x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,6	6,9	9,2	13,8	6,9
Вес, кг	130	180	220	320	200
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	1,3	2,0	2,7	4,0	2,0

CRETE

NANO


	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x2200 (2000)	1875x740x2200 (2000)	2500x740x2200 (2000)	3750x740x2200 (2000)	2100x740x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,1	1,6	2,2	3,3	1,6
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	3,6	5,4	7,3	10,9	5,4
Вес, кг	115	170	210	300	190
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, кВт/день	2,16	3,26	4,32	6,48	3,26
Холодопроизводительность, kW	1,2	1,86	2,75	3,7	1,86

CRETE

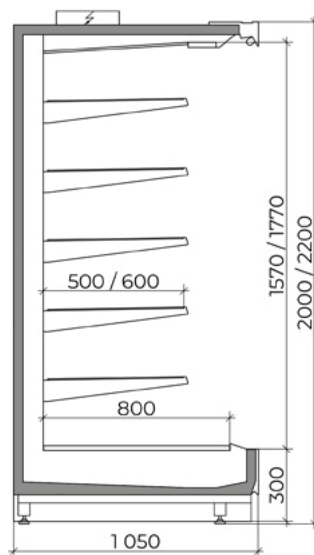


CRETE

COMPACT

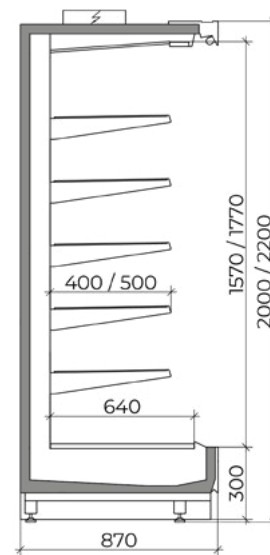

CRETE

NANO

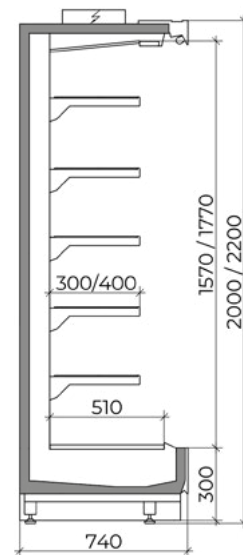

CRETE DG

Охлаждаемая горка
с дверьми

Размеры:

1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go



CRETE DG

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x2200 (2000)	1875x1050x2200 (2000)	2500x1050x2200 (2000)	3750x1050x2200 (2000)	2100x1050x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Вес, кг	185	260	325	480	280
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	0,7	1,1	1,5	2,2	1,3


CRETE COMPACT DG

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)	3750x870x2200 (2000)	2100x870x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,55	6,92	9,1	13,65	7,65
Вес, кг	180	250	315	460	270
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	0,55	0,90	1,25	1,85	0,92


CRETE NANO DG

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x2200 (2000)	1875x740x2200 (2000)	2500x740x2200 (2000)	3750x740x2200 (2000)	2100x740x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,1	1,6	2,2	3,3	1,6
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	3,62	5,54	7,39	10,92	5,94
Вес, кг	165	240	305	440	260
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	0,52	0,86	1,14	1,76	0,86


CRETE DG

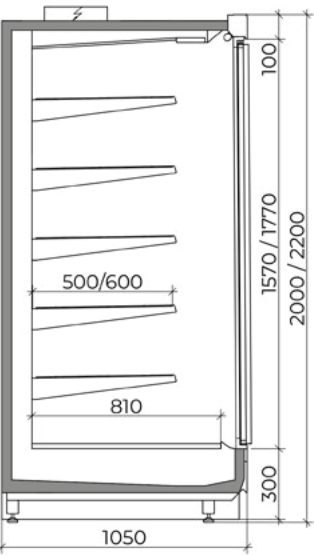

CRETE COMPACT DG

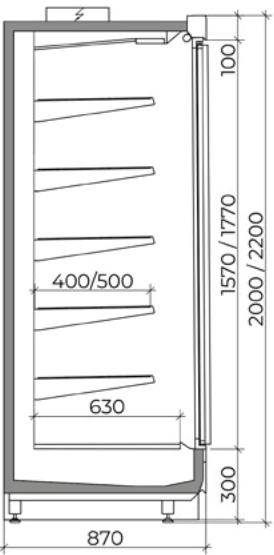

CRETE NANO DG

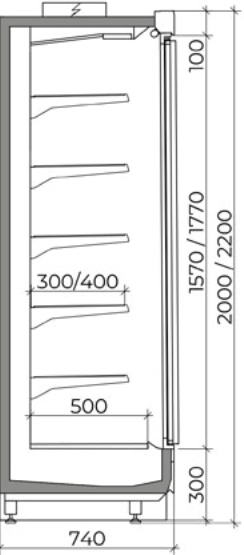

CRETE NT

Морозильный шкаф

Размеры:

1250, 1900, 2500, 3750

Для демонстрации продуктов:

Заморозка, мороженое



CRETE NT

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1050x2200 (2000)	1875x1050x2200 (2000)	2500x1050x2200 (2000)	3750x1050x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,3	1,94	2,6	3,9
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,66	6,96	9,32	13,98
Вес, кг	235	350	420	600
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	L1 (-18)			
Температура продуктов	-18°C			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, кВт/день	12,9	18,7	24,4	34,4
Холодопроизводительность, kW	0,8	1,2	1,6	2,4


CRETE NT COMPACT

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)	3750x870x2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,3	1,94	2,6	3,78
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,66	6,96	9,32	11,39
Вес, кг	235	350	420	575
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	L1 (-18)			
Температура продуктов	-18°C			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, кВт/день	12,7	18,4	24	33,6
Холодопроизводительность, kW	0,7	1	1,4	2,1


CRETE NT NANO

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x740x2200 (2000)	1875x740x2200 (2000)	2500x740x2200 (2000)	3750x740x2200 (2000)
Полезный объем, м³	0,85	1,27	1,7	2,55
Площадь выкладки (6 уровней полок), м²	3,02	4,53	6,04	9,06
Вес, кг	215	315	380	545
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	L1 (-18)			
Температура продуктов	-18°C			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, кВт/день	12,4	17,9	23,4	32,7
Холодопроизводительность, kW	0,65	1	1,3	1,95


CRETE NT

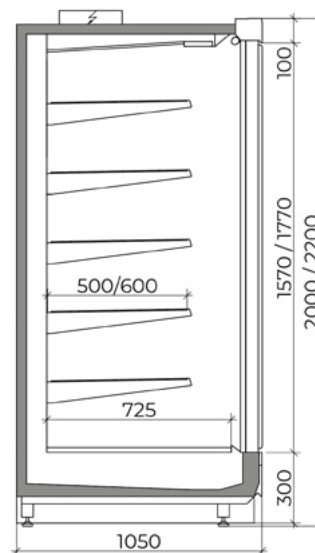

CRETE NT COMPACT

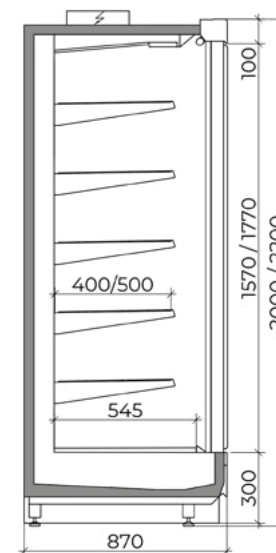

CRETE NT NANO

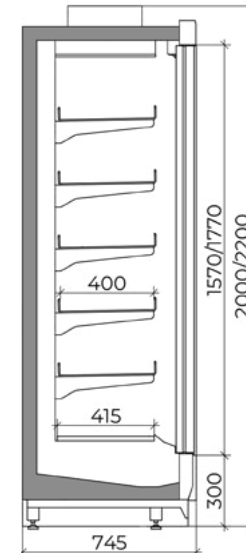

CAYMAN


Охлаждаемая горка
со встроенным агрегатом

Размеры:
1250, 1900, 2500

Для демонстрации продуктов:
Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go




CAYMAN

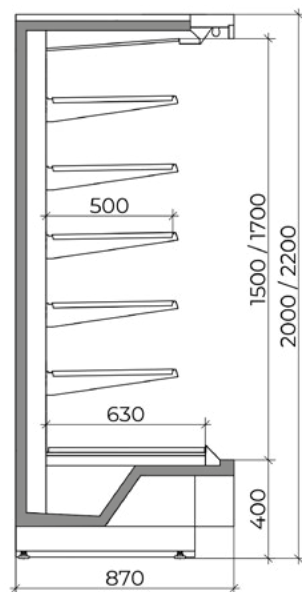

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x870x 2200 (2000)	1875x870x 2200 (2000)	2500x870x 2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1,7	2,5	3,3
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	5,5	8,3	11
Вес, кг	190	245	360
Хладагент	R290		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	M2 (-1...+7)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	D		
Среднее электропотребление, kW/день	22,9	34,7	44,3
Холодопроизводительность, kW	2	2,8	4,2

CAYMAN NANO

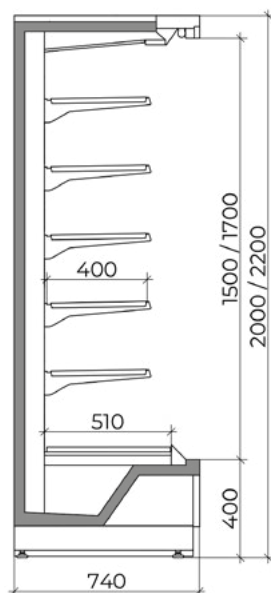

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x870x 2200 (2000)	1875x870x 2200 (2000)	2500x870x 2200 (2000)
Полезный объем, dm	1060	1590	2120
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	4,75	7,20	9,50
Вес, кг	175	220	325
Хладагент	R290		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	M2 (-1...+7)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	D		
Среднее электропотребление, kW/день	22,9	34,7	44,3
Холодопроизводительность, kW	1,8	2,7	3,6

CAYMAN DG


Охлаждаемая горка
со встроенным агрегатом

Размеры:
1250, 1900, 2500

Для демонстрации продуктов:
Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go




CAYMAN DG

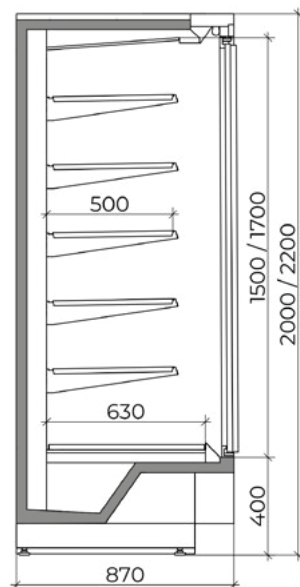

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x870x 2200 (2000)	1875x870x 2200 (2000)	2500x870x 2200 (2000)
Полезный объем, м³	1,7	2,5	3,3
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м²	5,5	8,3	11
Вес, кг	235	310	450
Хладагент	R290		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	M2 (-1...+7)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	B		
Среднее электропотребление, кВт/день	12,3	18,3	23,9
Холодопроизводительность, kW	2	2,8	4,2

CAYMAN NANO DG

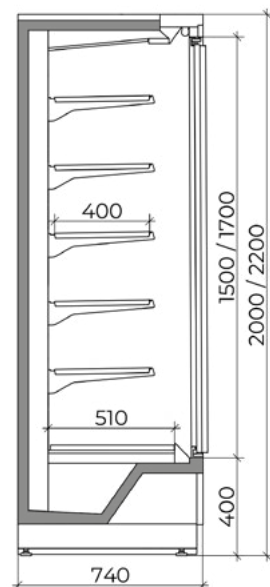

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x870x 2200 (2000)	1875x870x 2200 (2000)	2500x870x 2200 (2000)
Полезный объем, dm	1060	1590	2120
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м²	4,75	7,20	9,50
Вес, кг	235	310	450
Хладагент	R290		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	M2 (-1...+7)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	B		
Среднее электропотребление, кВт/день	12,3	18,3	23,9
Холодопроизводительность, kW	1,8	2,7	3,6

CAYMAN NT


Морозильный шкаф
со встроенным агрегатом

Размеры:
1250, 1900, 2500

Для демонстрации продуктов:
Заморозка, мороженое




CAYMAN NT

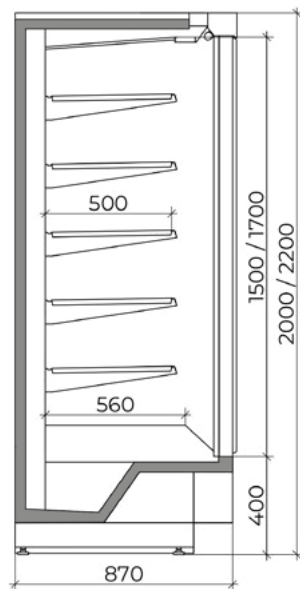

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)
Полезный объем, м ³	1	1,6	2,1
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	3,8	5,7	7,6
Вес, кг	260	340	485
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	L1 (-18)		
Температура продуктов	-18°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	C		
Среднее электропотребление, кВт/день	28,31	37,40	54,75

CAYMAN NANO NT

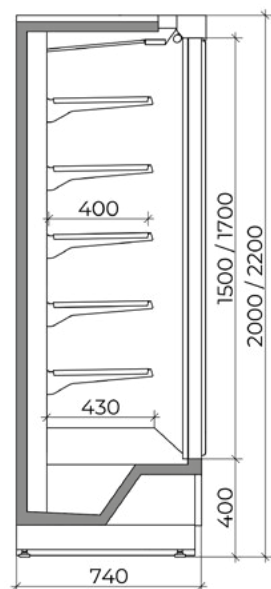

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x740x2270	1875x740x2270	2500x740x2270
Полезный объем, м ³	0,8	1,2	1,6
Общая площадь выкладки (6 уровней полок), м ²	3	4,5	6
Вес, кг	250	330	475
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH или 40% / 70%		
Температурный класс	L1 (-18)		
Температура продуктов	-18°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	C		
Среднее электропотребление, кВт/день	28,31	37,40	54,75

CUBA SV

Холодильная
полувертикальная горка

Размеры:


1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:


Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go



CUBA SV

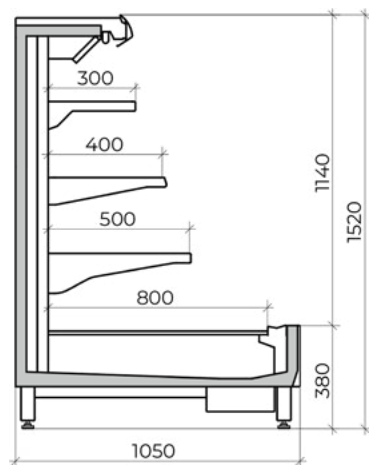

CUBA SV COMPACT

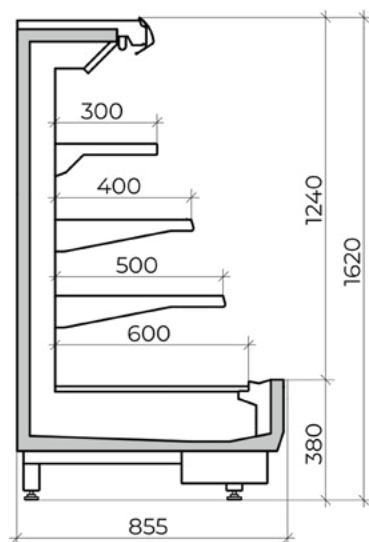

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x1520	1875x1050x1520	2500x1050x1520	3750x1050x1520	2100x1050x1520
Полезный объем, м³	1,28	1,92	2,56	3,84	2,15
Площадь выкладки, м²	2,49	3,74	4,99	7,48	4,2
Вес, кг	115	170	235	345	190
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	2,47	3,44	3,71	5,81	3,44
Холодопроизводительность, kW	1,3	2	2,6	3,9	2

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x855x1620	1875x855x1620	2500x855x1620	3750x855x1620	2100x855x1620
Полезный объем, м³	0,54	0,81	1,08	1,62	0,81
Площадь выкладки, м²	2,24	3,36	4,49	6,73	3,36
Вес, кг	105	165	215	320	185
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	2,47	3,44	3,71	5,81	3,44
Холодопроизводительность, kW	1,3	2	2,6	3,9	2

CUBA SV DG

Холодильная
полувертикальная горка
с дверьми

Размеры:


1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go




CUBA SV DG

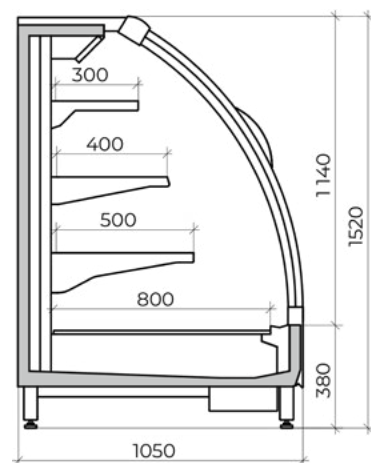

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x1520	1875x1050x1520	2500x1050x1520	3750x1050x1520	2100x1050x1520
Полезный объем, м³	0,62	0,93	1,24	1,86	1,04
Площадь выкладки, м²	2,49	3,74	4,99	7,48	4,2
Вес, кг	155	220	305	445	250
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	2,47	3,44	3,71	5,81	3,44
Холодопроизводительность, kW	0,55	0,85	1,1	1,6	0,89

CUBA SV DG COMPACT

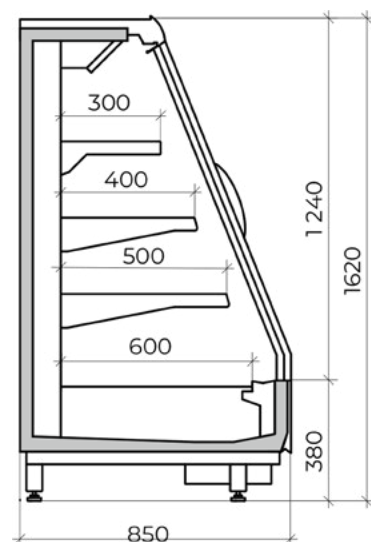

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x850x1620	1875x850x1620	2500x850x1620	3750x850x1620
Полезный объем, м³	0,54	0,81	1,08	1,62
Площадь выкладки, м²	2,24	3,36	4,49	6,73
Вес, кг	145	215	280	405
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	M2			
Температура продуктов	-1 / +7			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, кВт/день	2,47	3,44	3,71	5,81
Холодопроизводительность, kW	0,55	0,85	1,1	1,6

KATRAN H-1600


Холодильная
полувертикальная горка
со встроенным агрегатом

Размеры:
1250, 1900, 2500

Для демонстрации продуктов:
Молоко, мясная гастрономия,
напитки, food to go



KATRAN H-1600

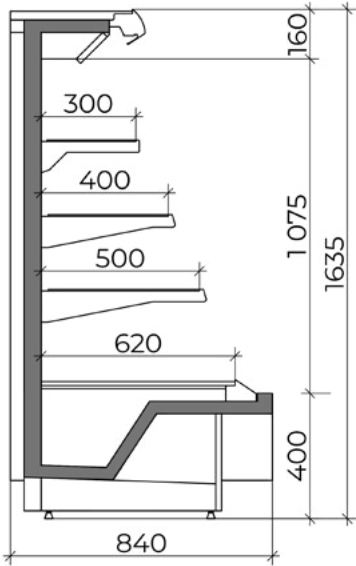

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x840x1635	2500x840x1635	3750x840x1635
Полезный объем, м³	0,58	0,86	1,16
Общая площадь выкладки, м²	2,26	3,40	4,54
Вес, кг	200	260	340
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	M2		
Температура продуктов	-1...+7 °C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	B		
Среднее электропотребление, kW/день	20,8	33,3	41,6
Холодопроизводительность, kW	1,82	2,7	3,64

KATRAN H-1600 DG


Закрытая холодильная
полувертикальная горка
со встроенным агрегатом

Размеры:
1250, 1900, 2500

Для демонстрации продуктов:
Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go



KATRAN H-1600 DG

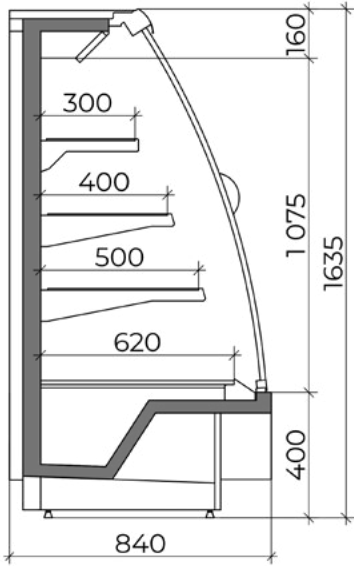

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x840x1635	1870x840x1635	2500x840x1635
Полезный объем, м³	0,58	0,86	1,16
Общая площадь выкладки, м²	2,26	3,40	4,54
Вес, кг	245	330	430
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	M2		
Температура продуктов	-1...+7 °C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	B		
Среднее электропотребление, kW/день	16,64	26,64	33,28
Холодопроизводительность, kW	1,82	2,7	3,64

TIRA


Охлаждаемый овощной
развал

Размеры:
1250, 2500, 3750

Для демонстрации продуктов:
Свежие овощи, фрукты, зелень



TIRA

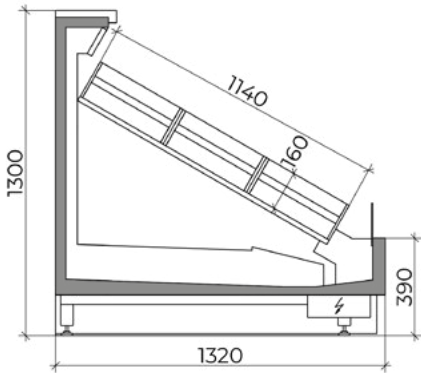

	1250	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1320x1300	2500x1320x1300	3750x1320x1300
Полезный объем, м³	0,22	0,44	0,68
Общая площадь выкладки, м²	1,43	2,85	4,28
Вес, кг	145	260	375
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	H1 (+1...+10)		
Температура продуктов	0...+10°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	D		
Среднее электропотребление, kW/день	0,8	1,43	2,5
Холодопроизводительность, kW	1,2	2,4	3,6

SKYE

Гастрономическая
витрина

Размеры:


1250, 1900, 2500, 3750, ОУ,ЗУ

Для демонстрации продуктов:


мясная гастрономия, сыры,
свежее мясо



SKYE

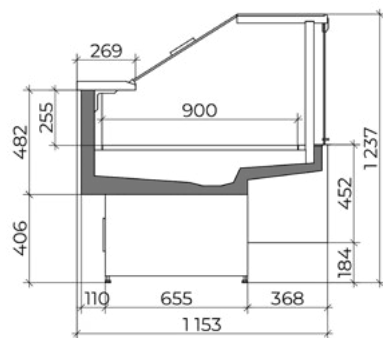

SKYE SELF

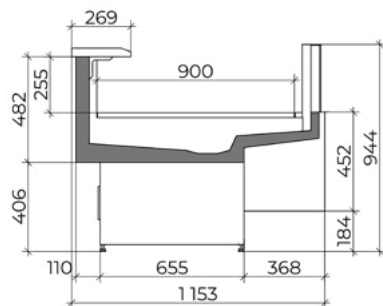

	1250	1900	2500	3750	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x1170x1230	1875x1170x1230	2500x1170x1230	3750x1170x1230	1820x1170x1230	2300x1170x1230
Полезный объем, м³	0,87	1,3	1,74	2,6	0,77	1,26
Площадь выкладки, м²	1,12	1,68	2,25	3,37	1	1,7
Вес, кг	130	180	245	330	170	250
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH					
Температурный класс	M2 (-1..+7)					
Температура продуктов	-1 / +4°C					
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz					
Индекс эффективности	B					
Среднее электропотребление, кВт/день	1,48	2,16	2,64	3,8	0,6	1,44
Холодопроизводительность, кВт	0,4	0,6	0,8	1,2	0,3	0,5

	1250	1900	2500	3750	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x1170x870	1875x1170x870	2500x1170x870	3750x1170x870	1820x1170x870	2300x1170x870
Полезный объем, м³	0,22	0,33	0,44	0,66	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2	3	0,95	1,38
Вес, кг	130	175	230	325	125	225
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH					
Температурный класс	M2 (-1..+7)					
Температура продуктов	+2 / +4°C					
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz					
Индекс эффективности	C					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,88	1,19	1,38	1,88	0,78	1,38
Холодопроизводительность, кВт	0,33	0,5	0,66	1	0,3	0,5

BERYL

Холодильная витрина

Размеры:


1250, 1900, 2500, 3750, угловая

Для демонстрации продуктов:


Гастрономия, мясо, пресервы,
рыба на льду, замороженные
продукты, готовая гастрономия



BERYL

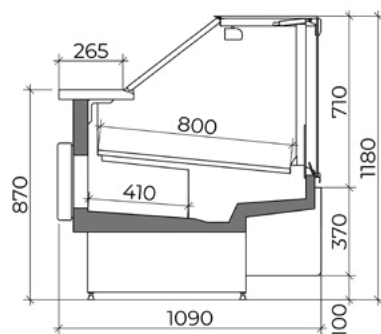

BERYL SELF

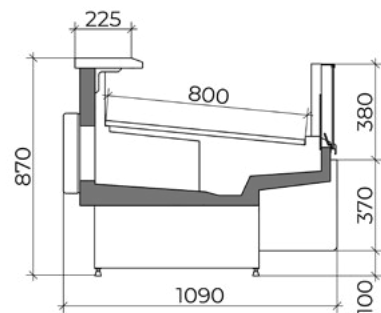

	1250	1900	2500	3750	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x1090x1180	1875x1090x1180	2500x1090x1180	3750x1090x1180	1820x1170x1180	2300x1345x1180
Полезный объем, м³	0,22	0,33	0,44	0,66	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2	3	0,95	1,38
Вес, кг	175	230	290	400	135	245
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH					
Температурный класс	M2 (-1..+7)					
Температура продуктов	-1 / +7°C					
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz					
Индекс эффективности	A					
Среднее электропотребление, кВт/день	1,46	2,05	2,56	3,65	1,51	2,54
Холодопроизводительность, kW	0,4	0,59	0,79	1,2	0,36	0,6

	1250	1900	2500	3750	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x1090x870	1875x1090x870	2500x1090x870	3750x1090x870	1820x1170x870	2300x1345x870
Полезный объем, м³	0,22	0,33	0,44	0,66	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2	3	1,44	1,84
Вес, кг	160	210	265	360	125	225
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH					
Температурный класс	M2 (-1..+7)					
Температура продуктов	-1 / +7°C					
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz					
Индекс эффективности	A					
Среднее электропотребление, кВт/день	1,64	2,74	3,43	5,18	0,72	1,66
Холодопроизводительность, kW	0,4	0,59	0,79	1,2	0,36	0,6

BERYL PLUG-IN

Холодильная витрина
с встроенным агрегатом

Размеры:


1250, 1900, 2500, угловая

Для демонстрации продуктов:


Гастрономия, мясо, пресервы,
замороженные продукты



BERYL PLUG-IN

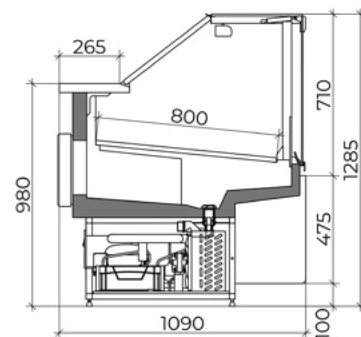

BERYL PLUG-IN SELF

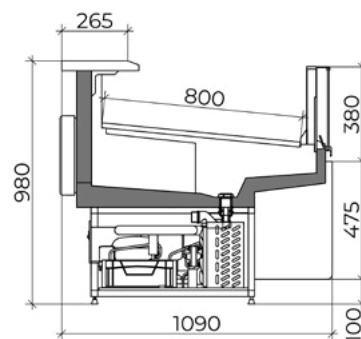

	1250	1900	2500	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x1050x1285	1875x1050x1285	2500x1050x1285	1800x1050x1285	2300x1050x1285
Полезный объем, м³	0,22	0,33	0,44	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2	0,95	1,38
Вес, кг	160	215	285	155	265
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2 (-1..+7)				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	C				
Среднее электропотребление, кВт/день	7,31	9,71	13,37	6,12	10,32
Холодопроизводительность, kW	0,55	0,72	0,96	0,4	0,72

	1250	1900	2500	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1330x1120x1000	1955x1120x1000	2580x1120x1000	1800x1170x1000	2300x1345x1000
Полезный объем, м³	0,22	0,33	0,44	0,21	0,31
Площадь выкладки, м²	1	1,5	2	1,44	1,84
Вес, кг	180	230	280	145	250
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2 (-1..+7)				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, кВт/день	8,19	10,88	14,97	6,85	11,56
Холодопроизводительность, kW	0,46	0,65	0,88	0,35	0,65

BERYL SV


Холодильная витрина
с выносным или встроенным
агрегатом

Размеры:
1250, 1900, 2500


Для демонстрации продуктов:
Гастрономия, мясо, пресервы,
food to go



BERYL SV

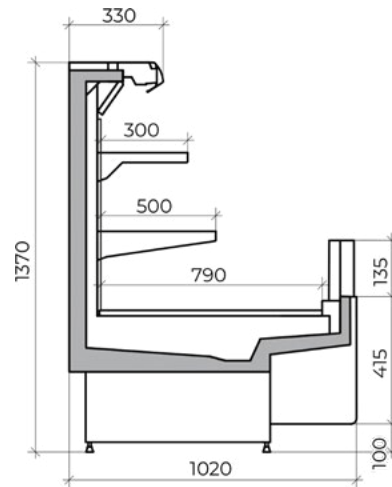

BERYL SV PLUG-IN

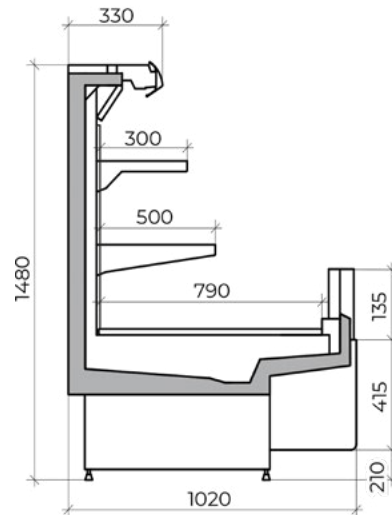

	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1020x1370	1875x1020x1370	2500x1020x1370	3750x1020x1370
Полезный объем, м³	0,45	0,68	0,9	1,35
Площадь выкладки, м²	1,88	2,81	3,75	5,63
Вес, кг	115	170	210	420
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	H1			
Температура продуктов	0...+10°C			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,3	2,4	3,1
Холодопроизводительность, kW	0,65	0,98	1,32	1,95

	1250	2500
Габариты (LxDxH)	1250x1020x1480	2500x1020x1480
Полезный объем, м³	0,45	0,9
Площадь выкладки, м²	1,88	3,75
Вес, кг	155	250
Хладагент	R404A	
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH	
Температурный класс	H1	
Температура продуктов	0...+10°C	
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz	
Индекс эффективности	B	
Среднее электропотребление, кВт/день	7,49	13,73
Холодопроизводительность, kW	0,65	1,35

ANTIGUA

Холодильная витрина

Размеры:


1250, 1900, 2500, 3750, угловая

Для демонстрации продуктов:

Гастрономия, мясо, пресервы,
рыба на льду, готовая кулинария




ANTIGUA

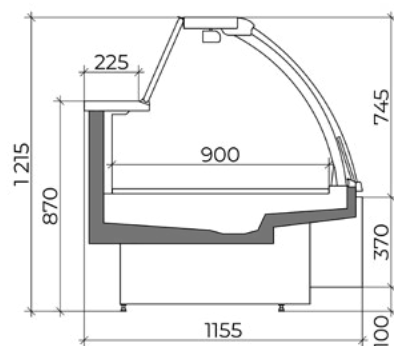

	1250	1900	2500	3750	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x1155x1220	1875x1155x1220	2500x1155x1220	3750x1155x1220	1820x1185x1220	2300x1355x1220
Полезный объем, м³	0,25	0,38	0,5	0,75	0,22	0,38
Площадь выкладки, м²	1,13	1,69	2,25	3,38	1	1,7
Вес, кг	145	190	240	350	150	230
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH					
Температурный класс	M2 (-1..+7)					
Температура продуктов	-1 / +7°C					
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz					
Индекс эффективности	A					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,67	1,09	1,16	1,65	0,6	1,44
Холодопроизводительность, kW	0,33	0,49	0,66	1	0,3	0,49

ANTIGUA SELF

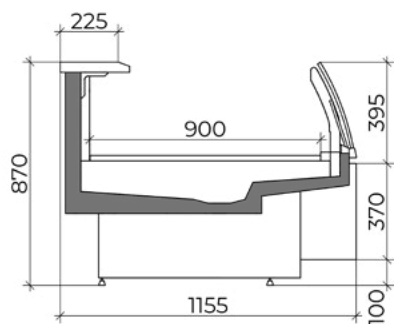

	1250	1900	2500	3750	ОУ	ЗУ
Габариты (LxDxH)	1250x870x870	1875x870x870	2500x870x870	3750x870x870	1820x870x870	2300x870x870
Полезный объем, м³	0,25	0,38	0,5	0,75	0,22	0,38
Площадь выкладки, м²	1,13	1,69	2,25	3,38	1	1,7
Вес, кг	125	155	195	285	135	215
Хладагент	R404A					
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH					
Температурный класс	M2 (-1..+7)					
Температура продуктов	-1 / +7°C					
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz					
Индекс эффективности	A					
Среднее электропотребление, кВт/день	0,49	0,8	0,8	1,12	0,49	1,12
Холодопроизводительность, kW	0,33	0,49	0,66	1	0,3	0,49

GRANAT CUBE


Кондитерская витрина

Размеры:
1000, 1250, 2500

Для демонстрации продуктов:
Кондитерские изделия



GRANAT CUBE

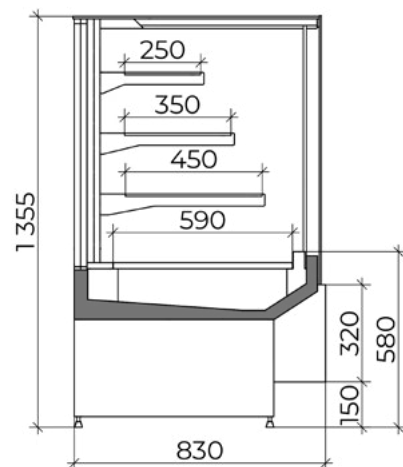

закрытый

	1000	1250	2500
Габариты (LxDxH)	1000x830x1445	3250x830x1445	2500x830x1445
Полезный объем, м³	0,3	0,38	0,62
Общая площадь выкладки (основная + доп. полки), м²	1,64	2,05	3,3
Вес, кг	215	230	450
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	H1 (+1...+10)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	C		
Среднее электропотребление, кВт/день	10,3	11,8	21
Холодопроизводительность, kW	0,74	0,88	1,73

открытый

	1000	1250	2500
Габариты (LxDxH)	1000x830x1445	3250x830x1445	2500x830x1445
Полезный объем, м³	0,3	0,38	0,62
Общая площадь выкладки (основная + доп. полки), м²	1,64	2,05	3,3
Вес, кг	215	230	450
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	H1 (+1...+10)		
Температура продуктов	0...+2°C, +2...+4°C		
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz		
Индекс эффективности	C		
Среднее электропотребление, кВт/день	10,3	11,8	21
Холодопроизводительность, kW	0,74	0,88	1,73

RUBIN VISION 2


Холодильная
промо-витрина

Размеры:
1250

Для демонстрации продуктов:
Молочная и мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go,
овощи, фрукты



RUBIN VISION 2

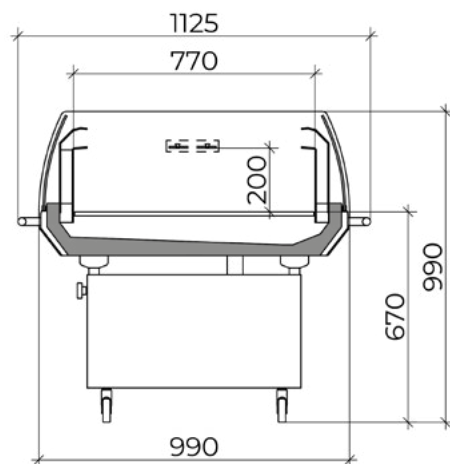

	800	100	1250	1500
Габариты (LxDxH)	800x1090x1180	1000x1090x1180	1250x1090x1180	1500x1090x1180
Полезный объем, м³	0,12	0,15	0,19	0,23
Площадь выкладки, м²	0,62	0,77	0,96	1,16
Вес, кг	120	135	155	210
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	H1			
Температура продуктов	+1...+10°C			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	A+			
Среднее электропотребление, кВт/день	11,5	15,2	19,3	26,2
Холодопроизводительность, kW	0,4	0,5	0,6	0,9

RUBIN VISION 3


Холодильная
промо-витрина

Размеры:
1250

Для демонстрации продуктов:
Молочная и мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go,
овощи, фрукты



RUBIN VISION 3

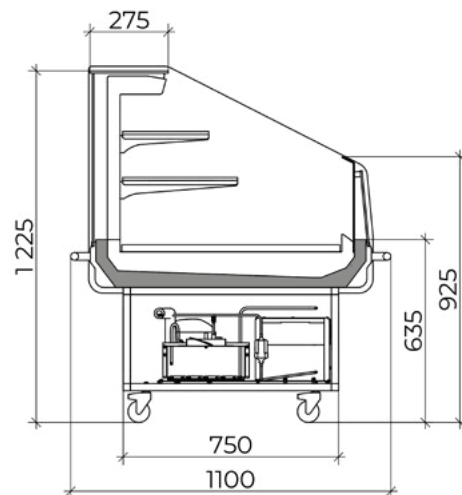

	1250
Габариты (LxDxH)	1250x990x1300
Полезный объем, м³	0,32
Общая площадь выкладки, м²	1,83
Вес, кг	215
Хладагент	R404A
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH
Температурный класс	H1
Температура продуктов	0...+10°C
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz
Индекс эффективности	A+
Среднее электропотребление, kW/день	7,8
Холодопроизводительность, kW	0,65

SAPPHIRE

Морозильная бонета

Размеры:


1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Заморозка, мороженое



SAPPHIRE

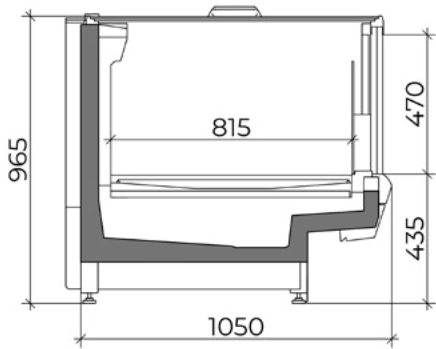

	1875	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1875x1050x965	2500x1050x965	3750x1050x965	2045x1050x965
Полезный объем, м³	0,66	0,88	1,33	0,68
Площадь выкладки, м²	1,52	2,03	3,05	1,6
Вес, кг	235	305	455	240
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	L1 / M1			
Температура продуктов	-18 / -4...+1°C			
Эл. параметры	380 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	A+			
Среднее электропотребление, кВт/день	9,6	12,1	16	10
Холодопроизводительность, kW с крышками/без крышек	0,6/0,4	0,8/0,5	1,2/0,7	0,8/0,5

SAPPHIRE COMBI

Морозильная
шкаф-бонета

Размеры:


1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Заморозка, мороженое



SAPPHIRE COMBI

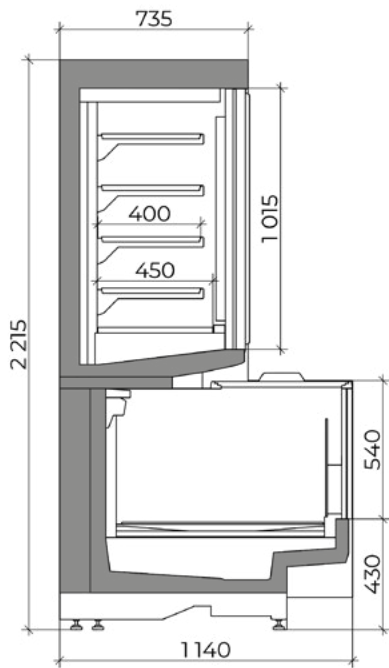

	1875	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1875x1140x2215	2500x1140x2215	3750x1140x2215	2045x1140x2215
Полезный объем, м³ (бонеты/шкафа)	0,66/0,64	0,88/0,85	1,33/1,28	0,54/0,43
Площадь выкладки, м² (бонеты/шкафа)	1,5/2,34	2/3,12	3/4,68	1,6/1,53
Вес, кг	500	670	990	515
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	L1 / M1			
Температура продуктов	-18 / -4...+1°C			
Эл. параметры	380 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	A+			
Среднее электропотребление, кВт/день	22,2	31,9	47,6	28,6
Холодопроизводительность, kW	1,2	1,6	2,3	1,1

Под брендом **MAGMA™** производится
самый широкий в России ассортимент
товаров для продуктового ритейла

МЫ ПРОИЗВОДИМ БОЛЕЕ

80 %

оборудования, необходимого
современному магазину

холодильное
оборудование



торговые
стеллажи



кассовые
боксы



изделия
из дерева



















Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://magma.nt-rt.ru> || mgk@nt-rt.ru